



# **IGOL.**

**LUBRIFIANTS**



LA **PASSION** DE  
LA **PERFORMANCE**

**NAUTISME  
MARINE PRO**

## QUI SOMMES NOUS ?



1950



1970



1990



2000

## PLUS DE 70 ANS DE PASSION ET L'HISTOIRE CONTINUE

Issue de l'association originale d'une quinzaine de chefs d'entreprises indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes régions, la marque IGOL s'est développée pour devenir aujourd'hui un des leaders des fabricants indépendants de lubrifiants.

Nous n'avons jamais cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l'innovation afin d'établir avec chacun de nos clients un partenariat performant.



## PARTENAIRE DE LA PERFORMANCE

Depuis toujours IGOL est engagé au plus haut niveau des sports mécaniques. Rallyes et compétitions moto font partie de l'ADN de notre marque. Formidable laboratoire pour mettre au point en conditions réelles ses lubrifiants les plus innovants, IGOL est fier de soutenir ses partenaires dans la performance, le dépassement de soi et la victoire.



## DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS



## LA QUALITE DE SERVICE

### UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : L'ORGANISATION AUTOMOTIVE

Organisée en 5 régions commerciales pour le département Automotive et une organisation nationale pour Industrie, c'est au total une centaine de collaborateurs sur le terrain pour vous accompagner au quotidien.



### IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE AUTOMOTIVE

Direction régionale des ventes  
**Philippe BOUVY**

### IGOL BRETAGNE ANJOU

Direction régionale des ventes  
**Fabien COUTURIER**

### IGOL CENTRE

Direction régionale des ventes  
**Christophe LUINO**

### IGOL RHÔNE-ALPES

Direction régionale des ventes  
**Christophe LUINO**

### IGOL PROVENCE

Direction régionale des ventes  
**Christophe LUINO**

## LE SUPPORT TECHNIQUE

L'assistance technique est assurée sur le terrain par votre interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est également disponible.

**Besoin d'un renseignement technique, d'une  
préconisation produit ou d'un plan de graissage ?  
Notre équipe technique répond à vos questions !**

► **Par téléphone : 03 10 00 14 60**

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 30

► **Par mail : [service.technique.automotive@igol.com](mailto:service.technique.automotive@igol.com)**

## NOS GAMMES

# PROSURF

La gamme des passionnés  
du nautisme

Moteurs Hors-Bord - Moteurs In-Bord  
Scooters des mers



# MARINE PRO

La gamme de lubrifiants des  
professionnels de la mer

Fret - Pêche - Transport passagers - Avitailleurs  
Construction navale - Grands Ports



# PROSURF



Issue d'un concept technologique inédit en matière de fabrication des lubrifiants, PROSURF est une gamme de nouveaux produits répondant aux exigences des motoristes, regroupés au sein de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), organisme de certification et d'homologation des lubrifiants pour moteurs hors-bords.

Elaborée dans des conditions techniques et environnementales rigoureuses, PROSURF est la gamme des professionnels à destination des usagers plaisanciers.



## MOTEURS 2 TEMPS

| LUBRIFIANT IGOL | NORMES | SPÉCIFICATIONS |
|-----------------|--------|----------------|
|-----------------|--------|----------------|

### MOTEURS 2 TEMPS - HORS-BORDS

|                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IGOL PROSURF<br/>2T HORS-BORD TC-W3</b>                                                                                        | <b>API TD<br/>NMMA TC-W ;<br/>TC-W II<br/>NMMA TC-W3®*</b><br>sous la référence :<br>RL 50391  | Lubrifiant pour moteur 2 temps hors-bord à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant.                                                                                                                     |
| <b>IGOL PROSURF<br/>AQUASYNTH 2T TC-W3</b><br>LUBRIFIANT<br>BIODEGRADABLE*<br>*Biodégradabilité > 60 %<br>(selon norme OECD 301B) | <b>API TD<br/>NMMA TC-W ;<br/>TC-W II<br/>NMMA TC-W3®*</b><br>sous la référence :<br>RL-90042R | Lubrifiant synthétique biodégradable pour les moteurs 2 temps hors-bord à injection à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Particulièrement recommandé pour les nouveaux moteurs EVINRUDE E-TEC G2. Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant. |

### MOTEURS 2 TEMPS - SCOOTERS DES MERS

|                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IGOL PROSURF<br/>2T JET TC-W3</b> | <b>API TD<br/>NMMA TC-W ;<br/>TC-W II<br/>NMMA TC-W3®*</b><br>sous la référence :<br>RL 50391 | Lubrifiant pour moteur 2 temps scooters des mers à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant. |
| <b>IGOL PROSURF<br/>2T SI</b>        | <b>API TC<br/>ISO-L-EGD<br/>JASO FC</b>                                                       | Lubrifiant haute performance synthétique pour moteurs 2 temps scooters des mers à injection directe exigeant les performances API TC. Ne convient pas pour les applications préconisant NMMA TC-W3.                                    |





## MOTEURS 4 TEMPS

HORS-BORDS ET IN-BORDS

| LUBRIFIANT IGOL                                              | NORMES                                                                                                                                                                                                                | SPÉCIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IGOL PROSURF 4T<br/>VP 15W-50</b>                         | <b>ACEA A3/B3<br/>API SJ</b>                                                                                                                                                                                          | Lubrifiant synthétique pour moteur in-board, spécialement étudié pour les moteurs essence VOLVO PENTA. Particulièrement recommandé dans la plaisance pour les moteurs à essence à forte puissance.                                             |
| <b>IGOL PROSURF 4T<br/>YW 5W-30</b>                          | <b>ACEA A3/B4/C3 • API SM/CF<br/>BMW LL-04<br/>VW 504.00/507.00</b>                                                                                                                                                   | Lubrifiant de très haute technicité spécialement élaboré pour répondre aux exigences des moteurs 4 temps in-board YANMAR 4BY et 6BY & VOLKSWAGEN.                                                                                              |
| <b>IGOL PROSURF 4T<br/>FC-W 10W-30<br/>10W-40<br/>25W-40</b> | <b>API SL<br/>NMMA FC-W® :</b><br>N°FB-20333H pour le grade 10W-40<br>N°FB-20444H pour le grade 10W-30<br>N°FB-20555H pour le grade 25W-40                                                                            | Lubrifiant nouvelle génération pour moteur 4T hors-bord répondant à la norme FC-W, viscosité 25W-40 recommandé pour les moteurs MERCURY 4 temps VERADO. Officiellement homologué FC-W par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). |
| <b>IGOL PROSURF 4T<br/>ST 10W-30<br/>10W-40<br/>15W-50</b>   | <b>ACEA A3/B3 • API SL /CF</b><br>SAE 10W-30 : pour moteurs 4T hors-bord essence<br>SAE 10W-40 : pour moteurs hors-bord essence et in-board essence ou Diesel<br>SAE 15W-50 : pour moteurs in-board essence ou Diesel | Lubrifiant de technologie de synthèse moteur 4T hors-bord ou in-board, essence ou Diesel, turbocompressé ou non, de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale. Miscible avec les autres huiles moteur.                       |
| <b>IGOL PROSURF 4T<br/>MINÉRALE 15W-40</b>                   | <b>API SJ/CF (Sup.à CD)<br/>ACEA A3/B3</b>                                                                                                                                                                            | Lubrifiant minéral moteur 4T hors-bord ou in-board, essence ou Diesel, turbocompressé ou non, de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale. Miscible avec les autres huiles moteur.                                          |



Issue d'un concept novateur en matière de fabrication des lubrifiants, la gamme Marine Pro a été conçue et développée dans un cadre technique et environnemental rigoureux afin de répondre aux défis technologiques les plus exigeants, en collaboration avec les plus grands motoristes du secteur.




## MOTEURS DIESEL PROFESSIONNELS

| LUBRIFIANT IGOL                   | NORMES                                                                                                                                                                | SPÉCIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IGOL MARINE 12X 15W-40</b>     | <b>ACEA E9-08</b><br><b>API CJ-4 / CH-4 / CG-4</b><br>CUMMINS CES 20081*<br>CATERPILLAR ECF -3, 2, 1-a<br>VOLVO VDS-4 / VDS-3 / VDS-2<br>MAN M 3575                   | Lubrifiant de dernière génération formulé à partir d'huiles de base hautes performances de groupe III, pour moteurs marins, Diesel à aspiration naturelle ou turbocompressé, spécialement étudié pour répondre aux normes européennes sur les émissions polluantes EURO 5/ EURO 6.<br><i>*Qualité homologuée. Utilisation recommandée dans le cadre des garanties constructeur.</i> |
| <b>IGOL MARINE 9X 15W-40</b>      | <b>API CI-4 / CH-4 / CG-4</b><br><b>ACEA E5 / E3</b><br>MAN M3275 • MTU Type 2<br>VOLVO VDS-3<br>CUMMINS CES20071 / 72 / 78<br>Cat ECF-1 • BAUDOUIN SMB 5<br>TBN : 11 | Huile minérale pour moteurs marins exigeant des normes:<br>▪ VDS-3 - moteurs Volvo Penta<br>▪ ACEA E5 / E3 - moteurs Iveco Aifo<br>▪ API CI-4 / CH-4 / CG-4 - moteurs Mercury, Caterpillar, Cummins, MTU, et Mercruiser Diesel.                                                                                                                                                     |
| <b>IGOL MARINE 7X 15W-40</b>      | <b>API CH-4 / CG-4 / CF-4</b><br><b>ACEA E5 / E3</b><br>BAUDOUIN SMB 5 • TBN : 11.6<br>VOLVO VDS-2<br>CUMMINS CES 20071 / 2 / 6 / 7<br>MTU Type 2 • MAN M3275         | Huile minérale pour moteurs marins, Diesel à aspiration naturelle ou turbocompressée. Marine 7X convient pour l'ensemble des moteurs marins exigeant des normes :<br>▪ ACEA E5 / E3 - moteurs Volvo Penta<br>▪ API CH-4 / CG-4 / CF-4 - moteurs IVECO AIFO<br>▪ moteurs Mercury, Caterpillar, et Mercruiser Diesel.                                                                 |
| <b>IGOL MARINE 5X PRO 15W-40</b>  | <b>ACEA E3 • CCMC D5 • API CF</b>                                                                                                                                     | Lubrifiant multigrade pour moteurs Diesel atmosphériques ou turbocompressés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IGOL MARINE PRO 15W-40</b>     | <b>API SJ/CF (Sup.à CD)</b><br><b>ACEA A3/B3</b>                                                                                                                      | Lubrifiant minéral moteur 4T hors-bord ou in-board, essence ou Diesel, turbocompressé ou non, de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale. Miscible avec les autres huiles moteur.                                                                                                                                                                               |
| <b>IGOL MARINE PRO PLUS WA 40</b> | <b>API CF</b><br><b>MIL-L-2104C</b>                                                                                                                                   | Huile pour moteurs marins WÄRTSILÄ. Essai moteur Wärtsilä type UD25V12. MARINE PRO PLUS WA répond aux exigences de la plupart des constructeurs de moteurs marins tels que New Sulzer, Man, B&W et Wärtsilä.                                                                                                                                                                        |
| <b>IGOL MARINE 4X 15W-40</b>      | <b>API CG-4 / CF-4 / CF / SJ</b><br><b>ACEA E2 • TBN : 9.4</b>                                                                                                        | Huile minérale pour moteurs marins, Diesel à aspiration naturelle ou turbocompressés.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IGOL MARINE PRO + 30 40</b>    | <b>CCMC D4</b><br><b>API CF</b><br>BAUDOUIN : taux de service SMB 3                                                                                                   | MARINE PRO + 30 et 40 pour les moteurs imposant des huiles monogrades pour la lubrification des inverseurs-réducteurs. Dépassent les exigences les plus sévères des principaux constructeurs et répondent aux normes internationales.                                                                                                                                               |
| <b>IGOL MARINE 30 40 50</b>       | <b>ACEA E2</b><br><b>API CF</b><br>BAUDOUIN SMB 2 (pour les grades SAE 30 et SAE 40)                                                                                  | Lubrifiants monogrades pour moteurs marins, Diesel à aspiration naturelle ou turbocompressés. Spécialement étudiés pour les moteurs diesel suralimentés ou non, rapides ou semi-rapides, de marine professionnelle côtière ou fluviale et pour les moteurs de génératrices embarqués ou non.                                                                                        |

## PRODUITS SPÉCIAUX

| LUBRIFIANT IGOL                  | NORMES                                                         | SPÉCIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IGOL MARINE GEAR 75W-90</b>   | API GL-4<br>API GL-5 / GL-5 LS<br>MIL-PRF-2105E                | Lubrifiant semi-synthétique pour les embases et transmissions de bateaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IGOL MARINE GEAR MC HP 90</b> | API GL-5 / GL-5 LS                                             | Huiles spéciales pour embases MERCURISER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IGOL MARINE FLUID 46</b>      | ISO 11158 HV<br>ISO-L-HV-46<br>DIN 51524 Partie 3 :<br>HLVP-46 | Huile minérale pour transmissions hydrauliques de la génération dite " zinc stabilisé ". Cette huile SPECIFICATIONS : Vickers Denison hydraulique anti-usure présente une excellente HF-0 et HF-2 résistante à l'hydrolyse et à l'altération thermique. Tous circuits de commandes hydrauliques, travaillant à pression et/ou à températures élevées et équipant des matériels fixes ou mobiles. Convient également aux moteurs hydrauliques |
| <b>IGOL SUPER NET</b>            |                                                                | Nettoyant puissant à base aqueuse pour le nautisme (nettoyage des pneumatiques, consoles de bateaux, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IGOL ACTIV'ESSENCE</b>        |                                                                | Additif haute performance de nouvelle génération utilisable pour le traitement par le carburant de tous les moteurs essence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IGOL ACTIV'DIESEL</b>         |                                                                | Additif haute performance de nouvelle génération utilisable pour le traitement par le carburant de tous les moteurs Diesel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IGOL EMBASE NOIRE</b>         |                                                                | Huile minérale spécialement étudiée pour les boîtiers d'hélice des moteurs hors-bord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IGOLMIX -25</b>               |                                                                | Liquide de refroidissement organique et miscible prêt à l'emploi et assurant une protection contre le froid de -25°C (type 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IGOL SHP 50</b>               | Grade NLGI 2                                                   | Graisse lubrifiante à base d'un savon de lithium et de calcium, et d'huiles minérales raffinées, spécialement étudiée pour une utilisation en milieu marin.<br>Point de goutte > à 180°C - Plage d'utilisation : -20°C à 140°C<br>EP soudure > 315kg                                                                                                                                                                                         |
| <b>SONIFAT 2040 DW</b>           |                                                                | Agent de protection anti-humidité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DEGRIPPANT LUBRIFIANT</b>     |                                                                | Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / antihumidité et réducteur de friction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MOTOR CLEAN</b>               |                                                                | Nettoyant puissant à base aqueuse spécialement élaboré pour nettoyer les moteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

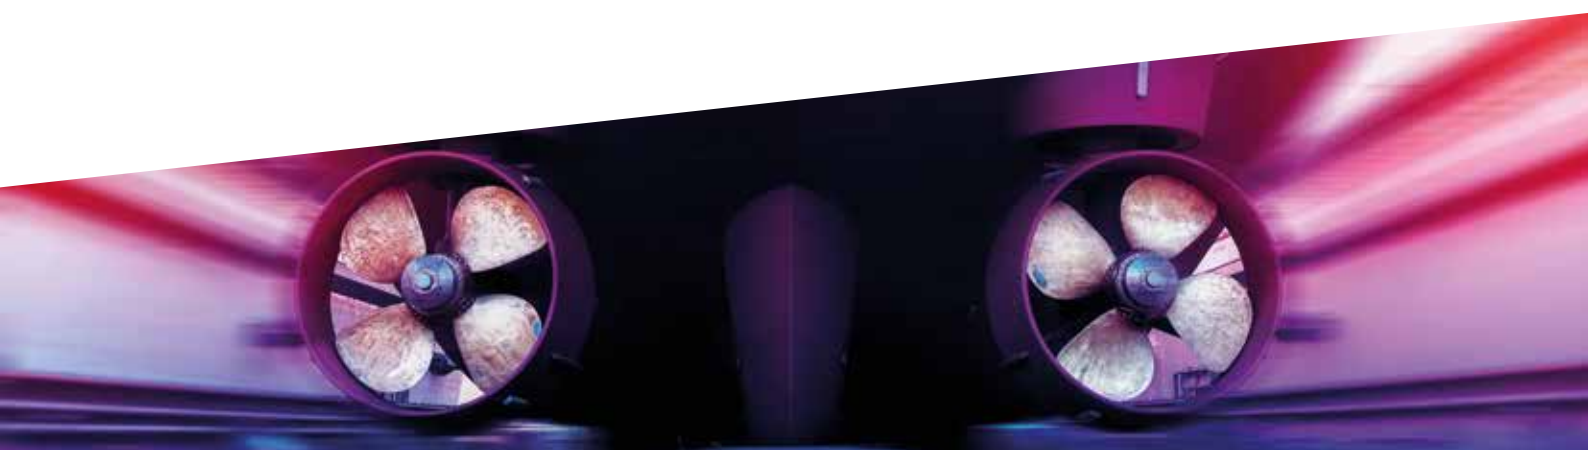





Retrouvez l'univers d'IGOL  
avec ce flashcode depuis  
votre smartphone

**IGOL BRETAGNE ANJOU**

PA de la Forêt - BP 10  
44140 LE BIGNON - FRANCE  
T. +33 (0)2 40 32 80 00

**IGOL CENTRE**

72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002  
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE  
T. +33 (0)3 86 59 78 80

**IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE**

614, rue de Cagny - CS 19403  
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE  
T. +33 (0)3 22 47 79 47

**IGOL.**  
LUBRIFIANTS

**IGOL FRANCE**

614, rue de Cagny - CS 19403  
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE  
T. +33 (0)3 22 50 22 22