IGOL LUBRIFIANTS 75 ANS 1949-2024

IGOL
LUBRIFIANTS

LA PASSION DE LA PERFORMANCE

NAUTISME MARINE PRO

www.igol.com

IGOL
LUBRIFIANTS

QUI SOMMES NOUS ?

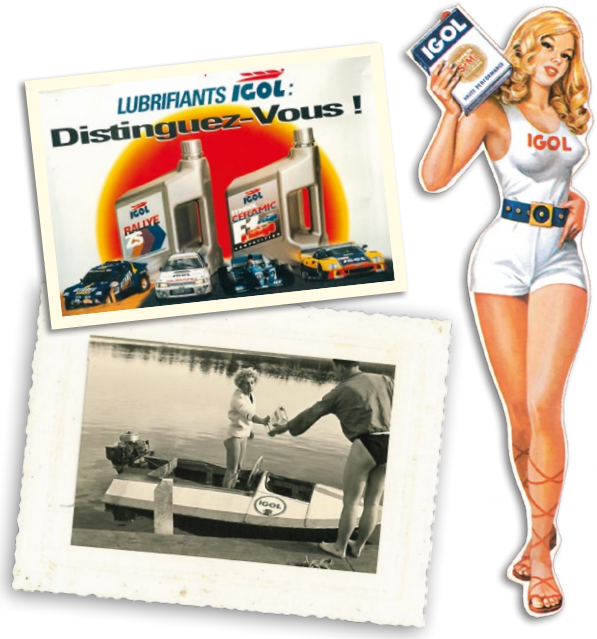

1950 1970 1990 2000

PLUS DE 75 ANS DE PASSION ET L'HISTOIRE CONTINUE

Issue de l'association originale d'une quinzaine de chefs d'entreprises indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes régions, la marque IGOL s'est développée pour devenir aujourd'hui un des leaders des fabricants indépendants de lubrifiants.

Nous n'avons jamais cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l'innovation afin d'établir avec chacun de nos clients un partenariat performant.

PARTENAIRE DE LA PERFORMANCE

Depuis toujours IGOL est engagé au plus haut niveau des sports mécaniques. Rallyes et compétitions moto font partie de l'ADN de notre marque. Formidable laboratoire pour mettre au point en conditions réelles ses lubrifiants les plus innovants, IGOL est fier de soutenir ses partenaires dans la performance, le dépassement de soi et la victoire.

DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS

LA QUALITE DE SERVICE

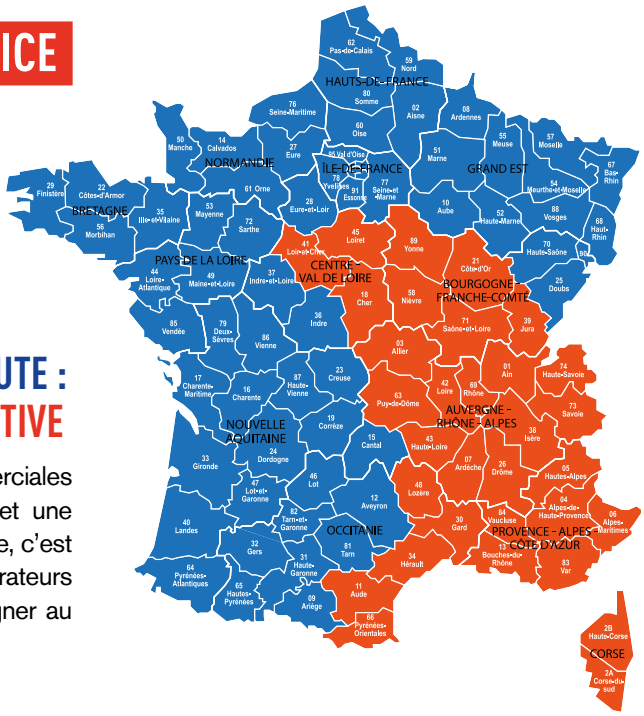

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : L'ORGANISATION AUTOMOTIVE

Organisée en régions commerciales pour le département Automotive et une organisation nationale pour Industrie, c'est au total une centaine de collaborateurs sur le terrain pour vous accompagner au quotidien.

Direction régionale des ventes
PHILIPPE BOUVY

Direction régionale des ventes
CHRISTOPHE LUINO

LE SUPPORT TECHNIQUE

L'assistance technique est assurée sur le terrain par votre interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est également disponible.

Besoin d'un renseignement technique, d'une préconisation produit ou d'un plan de graissage ? Notre équipe technique répond à vos questions !

- **Par téléphone : 03 10 00 14 60**
- **Par mail : service.technique.automotive@igol.com**

NOS GAMMES

PROSURF

La gamme des passionnés du nautisme

Moteurs Hors-Bord - Moteurs In-Bord
Scooters des mers

MARINE PRO

La gamme de lubrifiants des professionnels de la mer

Fret - Pêche - Transport passagers - Avitailleurs
Construction navale - Grands Ports

IGOL
LUBRIFIANTS

PROSURF

Issue d'un concept technologique inédit en matière de fabrication des lubrifiants, PROSURF est une gamme de nouveaux produits répondant aux exigences des motoristes, regroupés au sein de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), organisme de certification et d'homologation des lubrifiants pour moteurs hors-bords.

Elaborée dans des conditions techniques et environnementales rigoureuses, PROSURF est la gamme des professionnels à destination des usagers plaisanciers.

MOTEURS 4 TEMPS

HORS-BORDS ET IN-BORDS

PRODUIT IGOL	NORMES	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL PROSURF 4T FC-W 10W-30 10W-40 25W-40	**API SL** **NMMA FC-W® :** N°FB-20333H pour le grade **10W-40** N°FB-20444H pour le grade **10W-30** N°FB-20555H pour le grade **25W-40**	Lubrifiant semi-synthèse pour moteur 4T hors-bord répondant à la norme FC-W, viscosité 25W-40 recommandé pour les moteurs MERCURY 4 temps VERADO. Officiellement homologué FC-W par le National Marine Manufacturers Association (NMMA).
IGOL PROSURF 4T ST 10W-30 10W-40 15W-50	**ACEA A3/B3 • API SI /CF** **SAE 10W-30** : pour moteurs 4T hors-bord essence **SAE 10W-40** : pour moteurs hors-bord essence et in-board essence ou Diesel **SAE 15W-50** : pour moteurs in-board essence ou Diesel	Lubrifiant semi-synthèse moteur 4T hors-bord ou in-board, essence ou Diesel, turbocompressé ou non, de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale. Miscible avec les autres huiles moteur.
IGOL PROSURF 4T MINÉRALE 15W-40	**ACEA A3/B3** **API SJ/CF (Sup.à CD)**	Lubrifiant minéral moteur 4T hors-bord ou in-board, essence ou Diesel, turbocompressé ou non, de marine de plaisance ou professionnelle, côtière ou fluviale. Miscible avec les autres huiles moteur.

MOTEURS 2 TEMPS

PRODUIT IGOL	NORMES	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
MOTEURS 2 TEMPS - HORS-BORDS		
IGOL PROSURF 2T HORS-BORD TC-W3	API TD NMMA TC-W ; TC-W II NMMA TC-W3®* sous la référence : RL 50391	Lubrifiant minéral pour moteur 2T hors-bord à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant.
IGOL PROSURF 2T SI	API TC ISO-L-EGD JASO FC	Lubrifiant synthétique haute performance pour moteurs 2T scooters des mers à injection directe exigeant les performances API TC. Ne convient pas pour les applications préconisant NMMA TC-W3.
IGOL PROSURF AQUASYNTH 2T TC-W3	API TD NMMA TC-W ; TC-W II NMMA TC-W3®* sous la référence : RL-90042R	Lubrifiant 100% synthèse biodégradable pour les moteurs 2 temps hors-bord à injection à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Particulièrement recommandé pour les nouveaux moteurs EVINRUDE E-TEC G2. Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant. Biodégradabilité > 60 % (selon norme OECD 301B)
MOTEURS 2 TEMPS - SCOOTERS DES MERS		
IGOL PROSURF 2T JET TC-W3	API TD NMMA TC-W ; TC-W II NMMA TC-W3®* sous la référence : RL 50391	Lubrifiant minéral pour moteur 2T scooters des mers à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant.
IGOL PROSURF 2T SI	API TC ISO-L-EGD JASO FC	Lubrifiant synthétique haute performance pour moteurs 2T scooters des mers à injection directe exigeant les performances API TC. Ne convient pas pour les applications préconisant NMMA TC-W3.
IGOL PROSURF AQUASYNTH 2T TC-W3	API TD NMMA TC-W ; TC-W II NMMA TC-W3®* sous la référence : RL-90042R	Lubrifiant 100% synthèse biodégradable pour les moteurs 2 temps hors-bord à injection à graissage séparé ou par mélange. Officiellement homologué TC-W3 par le National Marine Manufacturers Association (NMMA). Particulièrement recommandé pour les nouveaux moteurs EVINRUDE E-TEC G2. Produit coloré pour déceler sa présence dans le carburant. Biodégradabilité > 60 % (selon norme OECD 301B)

IGOL LUBRIFIANTS

MARINE PRO

Issue d'un concept novateur en matière de fabrication des lubrifiants, la gamme Marine Pro a été conçue et développée dans un cadre technique et environnemental rigoureux afin de répondre aux défis technologiques les plus exigeants, en collaboration avec les plus grands motoristes du secteur.

MOTEURS DIESEL PROFESSIONNELS

PRODUIT IGOL	ACEA / API	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL MARINE 12X 15W-40	**ACEA E9 / E11 / E7** **API CK-4**	Lubrifiant minéral pour moteurs marins, spécialement étudié pour répondre aux normes européennes sur les émissions polluantes EURO5 /EURO6. TBN >10,02 ▪ CUMMINS CES 20086 ▪ CATERPILLAR ECF -3 ▪ VOLVO VDS-4,5 ▪ MTU Type 2.1 ▪ Renault RLD 3/ RLD 2 ▪ DEUTZ DQC III 10 LA ▪ MAN M 3575
IGOL MARINE 9X 15W-40	**ACEA E7** **API CI-4**	Huile minérale pour moteurs marins exigeant des normes: ▪ VDS-3 - moteurs Volvo Penta ▪ ACEA E7 - moteurs Iveco Aifo ▪ API CI-4 - moteurs Mercury, Caterpillar, Cummins, MTU, et Mercruiser Diesel. TBN > 11 ▪ MAN M3275 ▪ MTU Type 2 ▪ VOLVO VDS-3 ▪ Cat ECF-2 ▪ CUMMINS 20076/20077 ▪ BAUDOUIN TAUX DE SERVICE B ▪ RENAULT RLD 2 ▪ DEUTZ DQC III 10
IGOL MARINE 7X 15W-40	**ACEA E5 / E3** **API CH-4 / CG-4 / CF-4**	Lubrifiant minéral pour moteurs marins exigeant des normes : ▪ ACEA E5 / E3 - moteurs Volvo Penta ▪ API CH-4 / CG-4 / CF-4 - moteurs IVECO AIFO ▪ moteurs Mercury, Caterpillar, et Mercruiser Diesel. TBN > 12,64 ▪ BAUDOUIN TAUX DE SERVICE B ▪ VOLVO VDS-3 ▪ CUMMINS CES 20076/20077 ▪ MTU Type 2 ▪ MAN M3275 ▪ RENAULT RLD 2 ▪ CAT ECF 2 ▪ Deutz DQC III 10 ▪
IGOL MARINE 5X PRO 15W-40	**ACEA E7** **API CI-4**	Lubrifiant minéral. TBN > 14,4 ▪ BAUDOUIN TAUX DE SERVICE B ▪ MAN M3275 ▪ VOLVO VDS 3 ▪ RENAULT RLD 2 ▪ MTU TYPE 2 ▪ CUMMINS 20076 /20077 ▪ Deutz DQC III 10 ▪ CAT ECF 2
IGOL MARINE PRO 15W-40	**ACEA E2** **API CF-4 / CG-4**	Lubrifiant minéral. TBN > 15,84 ▪ MAN 271 ▪ Mercedes Daimler 228,1
IGOL MARINE 4X 15W-40	**ACEA E2** **API CG-4 / CF-4**	Lubrifiant minéral. TBN > 11,59 ▪ MAN 271 ▪ Mercedes Daimler 228,1
IGOL MARINE PRO + 30 40	**ACEA E2** pour grade **SAE 40** **API CF-4**	Lubrifiant minéral. TBN > 16,52 pour le grade sae 30 ▪ TBN > 16 pour le grade sae 40 ▪ MAN 270 / 271 ▪ Mercedes Daimler 228,1
IGOL MARINE 30 40 50	**ACEA E2** **API CF 4** pour les grades **SAE 30** et **40** **API CF** pour le grade **SAE 50**	Lubrifiant minéral. TBN > 12,8 pour le grade sae 30 ▪ TBN > 13,6 pour le grade sae 40 ▪ MAN 270 / 271 pour les grades 30 et 40 ▪ Mercedes Daimler 228,1 et 228,0 pour les grades 30 et 40

PRODUITS SPÉCIAUX

PRODUIT IGOL	NORMES	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL MARINE GEAR 75W-90	API GL-4 API GL-5 / GL-5 LS MIL-PRF-2105E	Lubrifiant semi-synthétique pour les embases et transmissions de bateaux.
IGOL MARINE GEAR MC HP 90	API GL-5	Lubrifiant minéral spécialement développé pour embases MERCRUISER.
IGOL MARINE FLUID 46	ISO 11158 HV ISO-L-HV-46 DIN 51524 Partie 3 : HLVP-46	Lubrifiant minéral pour transmissions hydrauliques de la génération dite " zinc stabilisé ". SPECIFICATIONS : Vickers Denison hydraulique anti-usure présente une excellente HF-0 et HF-2 résistante à l'hydrolyse et à l'altération thermique. Tous circuits de commandes hydrauliques, travaillant à pression et/ou à températures élevées et équipant des matériels fixes ou mobiles. Convient également aux moteurs hydrauliques.
IGOL SUPER NET		Nettoyant puissant à base aqueuse pour le nautisme (nettoyage des pneumatiques, consoles de bateaux, etc).
IGOL ACTIV'ESSENCE		Additif haute performance pour le traitement par le carburant de tous les moteurs essences.
IGOL ACTIV'DIESEL		Additif haute performance pour le traitement par le carburant de tous les moteurs Diesel.
IGOL EMBASE NOIRE		Lubrifiant minéral spécialement développé pour les boîtiers d'hélice des moteurs hors-bord.
IGOLMIX -25°C		Liquide de refroidissement organique et miscible prêt à l'emploi et assurant une protection contre le froid de -25°C (type 2).
IGOL SHP 50		Graisse lubrifiante à base d'un savon de lithium et de calcium, et d'huiles minérales raffinées, spécialement étudiée pour une utilisation en milieu marin. Point de goutte > à 185°C - Plage d'utilisation : -20°C à 130°C EP soudure > 315kg
SONIFAT 2040 DW		Agent de protection anti-humidité.
DEGRIPPANT LUBRIFIANT		Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / antihumidité et réducteur de friction.
MOTOR CLEAN		Nettoyant puissant à base aqueuse spécialement élaboré pour nettoyer les moteurs.

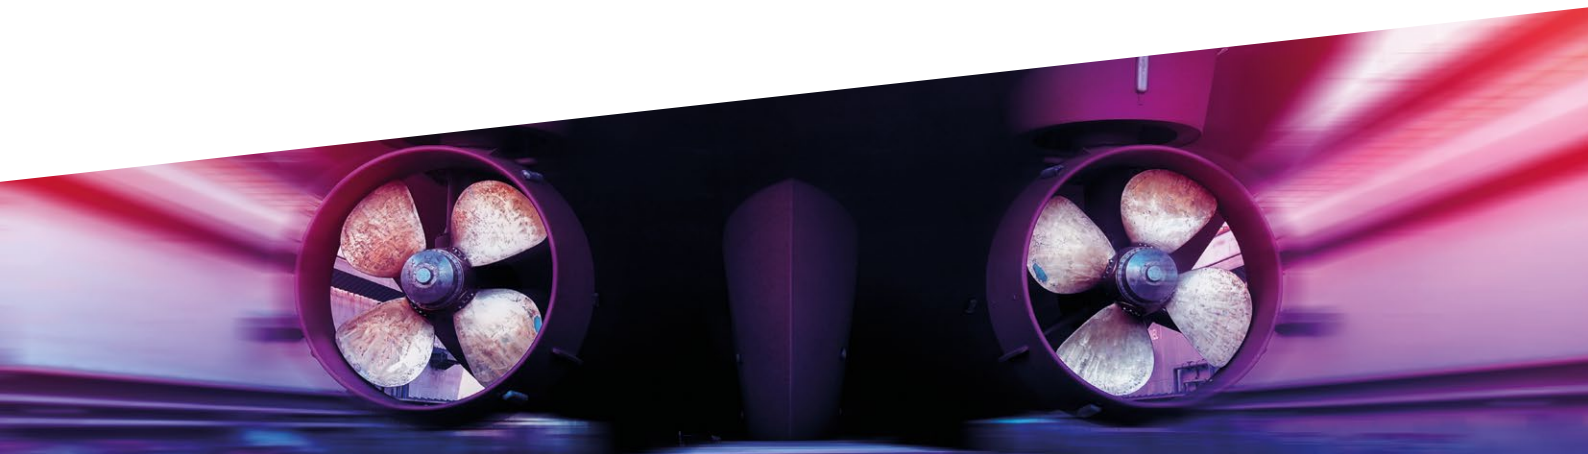

IGOL LUBRIFIANTS
75 ANS
1949-2024

Retrouvez l'univers d'IGOL avec ce flashcode depuis votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU
PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T.+33 (0)2 40 32 80 00

IGOL CENTRE
72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T.+33 (0)3 86 59 78 80

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T.+33 (0)3 22 47 79 47

IGOL LUBRIFIANTS

IGOL FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T.+33 (0)3 22 50 22 22

Conception agenceici.com • Edition octobre 2024

www.igol.com