

# FONTAINE MOBILE MULTI-USAGES

Sans solvant - Electrique à chaud



## FICHE TECHNIQUE

### 1. DESCRIPTIF



La **fontaine mobile** multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution IGOCLEAN FB, elle nettoie parfaitement les pièces mécaniques sans utilisation de solvant.

Il faut brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la **température optimale**.

La fontaine mobile multi-usages dispose d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué) et d'une filtration 50 µm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.

### 2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- fontaine mobile fonctionnant à chaud
- Solution de nettoyage IGOCLEAN FB non étiquetée, chauffée à 38 °C
- **Filtration 50 µm** pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets
- Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20L - env. 15 min
- Nettoyage par le **pinceau ou par trempage** (bac intégré en fond d'évier)
- Sécurité de surchauffe (à réarmement)
- **Vidange simplifiée** : bouchon avec bec verseur intégré et poignée de manipulation
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions fontaine	82 x 53 x h105
Dimension table de nettoyage	intérieur : 55 x 43 x h15
Poids à vide	23 kg
Volume réservoir	40 litres
Alimentation électrique	230V - 2kW (9A)
Outils	pinceau avec brosse interchangeable
Charge utile	30 kg
Bac de trempage	intégré en fond d'évier - 24 x 22 x h8 - volume 4 L
Débit pompe	réglable de 0 à 6 litres/min + robinet débit pinceau
Puissance de chauffe	2 kW
Conso électrique moyenne	150 W/ h



#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Filtration 50 µm

Bac de trempage

Boîtier électromécanique clip démontable sans outil

Vidange simplifiée

#### AVANTAGES UTILISATEURS

Performance de nettoyage

Ergonomique

Santé des opérateurs

Environnement sans solvant

#### PRODUITS ASSOCIES

1. Solution de nettoyage IGOCLEAN FB

2. Filtre chaussette 50 µm

# FONTAINE MOBILE MULTI-USAGES

Sans solvant - Electrique à chaud




## FICHE TECHNIQUE

Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Filtration	Filtre chaussette polypropylène 50 µm
Mobilité	4 roues polyuréthane dont 1 avec frein
Niveau sonore	45 dB à 1m
Options	- aspersion par tuyau semi-rigide - extension de l'évier en inox

## 4. COLISAGE

Nbr d'unités/palette	4	Code douanier	8474100010
Dimension palette	L 120 x l 100 x H 197 (cm)	Pays d'origine	France
Poids brut palette	110 kg		

## 5. PLAN DE LA MACHINE

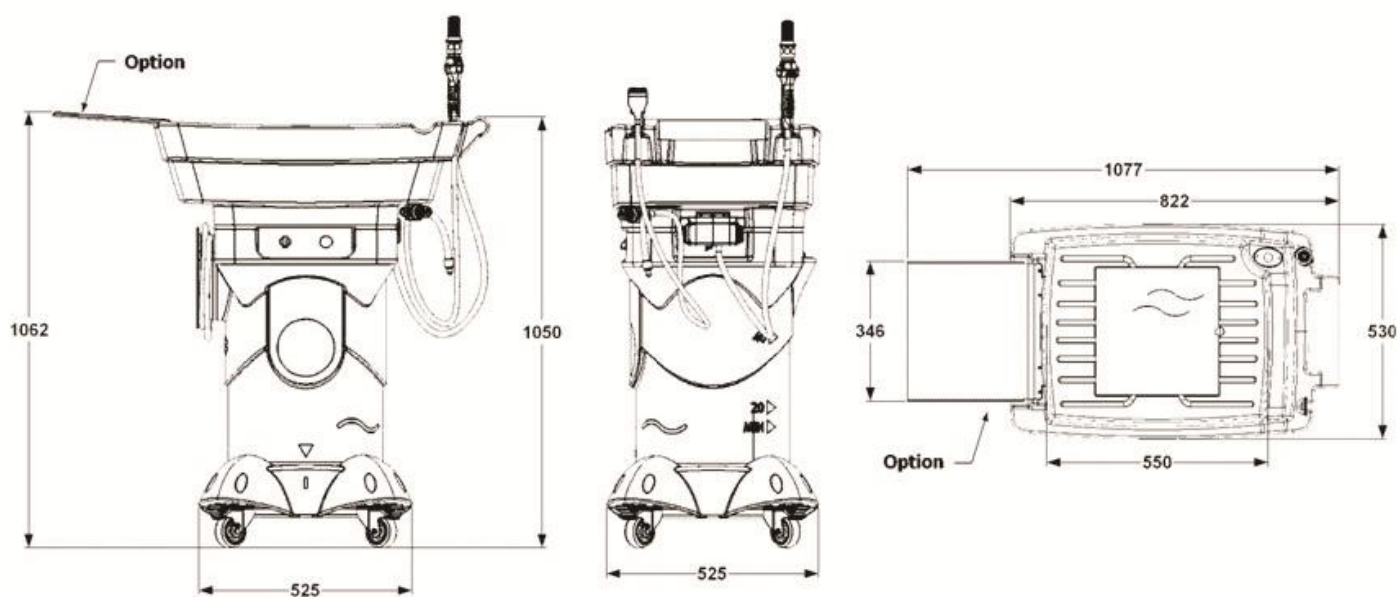

# FONTAINE MOBILE MULTI-USAGES

Sans solvant - Electrique à chaud



## FICHE TECHNIQUE

### 6. VUES 3D

---

